

Caméra pour inspection vidéo depuis le regard de visite HYDROZOOM V2



APPLICATIONS :

- Qualification immédiate d'un désordre
- Contrôle d'une réhabilitation
- Contrôle de curage
- Contrôle préventif de l'état d'encrassement du réseau

*Diamètres d'utilisation : 150 à plus de 1000 mm
Câble de liaison anti-giratoire, longueur 5 à 15 mètres*

UNITE DE CONTRÔLE :

- ✓ Moniteur LCD 6,4 pouces haute visibilité
- ✓ Enregistreur photo et vidéo en simultané sur clé USB
- ✓ Alimentation par batteries
- ✓ Joystick de contrôle zoom et positionnement caméra
- ✓ Harnai




CAMERA :

- ✓ CCD 440 000 pixels PAL
- ✓ Zoom 216 X 18 (f : 4,1 à 73,8 mm) x 12
- ✓ Eclairage par leds haute luminosité
- ✓ Tourelle 2 axes télécommandée (horizontal et vertical)
- ✓ Support de centrage dans la canalisation
- ✓ Etanchéité IP 68

LOGICIELS :

Winspec – Hydroscan

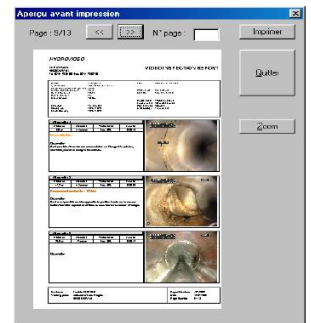

OPTIONS :

- Dalle tactile et incrustation de texte
- Estimation de distance
- Canne de manœuvre télescopique 4m
- traverse de maintien de canne de manœuvre



Caméra pour inspection vidéo depuis le regard de visite HYDROZOOM V2




PUPITRE :

Avec batteries intégrées
Avec joystick de contrôle zoom et mouvements
Enregistrement (photo et vidéo) en simultané
sur clef USB 16 Go fournie
Harnais fournis



Ecran couleur LCD 6,4 pouces
haute visibilité

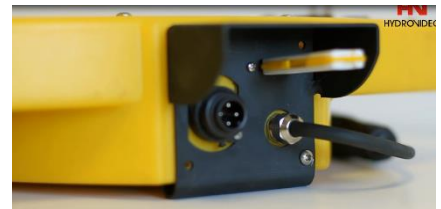

Enregistrement sur clé USB
(fournie)



C301-02 Caméra
ZOOM optique Puissant : 216 :
X 18 (f:4.1 à 73.8 mm) x 12
Avec mouvements télécommandés
Eclairage a LED ultra puissant

OPTIONS :

- C901-3** Dalle tactile
- C901-4** Incrustation de texte
- C901-5** Incrustation horodatage
- C301-10** Estimation de distance

Valise de protection
« grand voyageur »
en option



HOUSSE de protection fournie



HYDROVIDEO
ZA Pont Rame, 49430 DURTAL, FRANCE
Tel. : 02 41 76 01 90 Fax : 02 41 76 02 30
commercial@hydrovideo.com
www.hydrovideo.com

